

# Tillverka Ditt Eget Jerkbait

av Tomas Larsson


tomas@inflames.se

Du behöver:

Kroppmaterial: träbit eller träfiberskiva (MDF)

Ringmaterial: järntråd (clas ohlsson)

Div: smältlim eller epoxy, en längre borrh, bly, smältkärl för bly, färg, färgspruta (clas ohlsson)

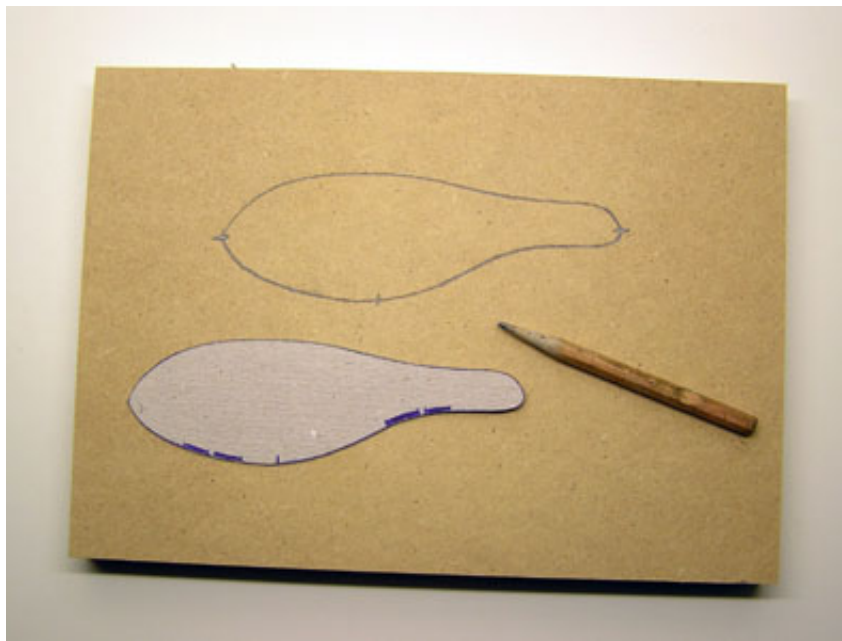

Börja med att rita upp formen av ditt Jerkbait på träbiten eller som i detta fall MDF-biten. Se till att bredden på biten är densamma som på ditt färdiga Jerkbait.



Såga sedan ut formen med en bandsåg. Har du ingen bandsåg så går det bra att grovsåga formen med en vanlig såg och sedan slipa till resten med en fil eller bandslip. Runda inte av kanterna. Det är lättare att centrera hålen för öglorna om man gör det senare.



Märk sedan ut var öglorna på ditt Jerkbait ska sitta med en syl. Det är viktigt att dessa sitter i mitten av draget eftersom det påverkar gången. Därför brukar jag använda en syl innan jag börjar borra för att undvika att borren sticker iväg på egen hand innan den får fäste i materialet. Börja med att borra från baksidan. Det är då inte lika stor risk att man råkar borra sönder draget då det är lättare att få borren att gå rakt i början.

Borra sedan ett hål framifrån som möter det första borrhålet så att du får ett hål som går rakt igenom draget.

Sedan ska du borra ett hål för öglan på undersidan. Borra tills du känner att borren har kommit in på det genomgående hålet som du gjorde tidigare.

Nu är det dags att borra hålen för blyingjutnigarna. För att ta reda på hur mycket bly du kommer att behöva så måste du tejpa fast bly på draget och lägga allt i en skål med vatten. Lägg till eller ta bort bly beroende på vilken typ av Jerkbait du vill göra. Tänk också på att krokarna väger lite dom med. Låt draget torka.




Använd sedan "centreringsverktyget" för att få borrhålen exakt på mitten (väldigt viktigt annars blir gången helt fel). 2 hål fram och 2 bak brukar vara bra.....

Slipa sedan till kanterna och sandpappra draget så att det får en jämn och fin yta.



När draget är finputsat så ska du montera öglorna. Mät ut en bit järntråd som är ca: 8 cm längre än draget samt en lite kortare bit på ca: 8 cm.

Böj den kortare tråden så att det blir en ögla. Trä in den i hålet på undersidan av draget med öglan först. Böj den del av tråden som sticker ut. Dra ut tråden och böj den till en ögla. Du har nu en kort tråd med 2 st öglor.

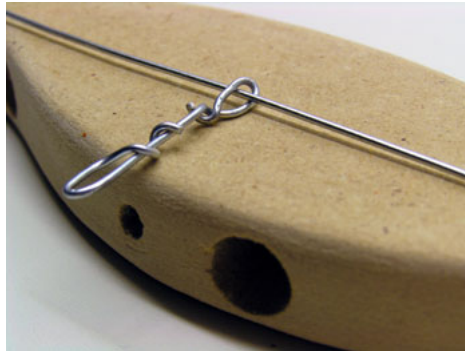

Stick in tråden i draget igen. För in den långa tråden framifrån så att den passerar genom öglan som du just trädde in från undersidan (dra i den undre öglan för att se om tråden gick igenom den, om inte, trä om).



När den kommer ut på andra sidan av draget så gör du en ögla på tråden och drar tillbaka den så att den försvinner in i draget ca: 4 cm.



Knipsa av tråden i framändan 4 cm från draget, gör en ny ögla och tryck in den i draget igen. Detta ger en mycket stor hållbarhet i öglorna. Pressa in smältlim eller epoxy i hålen vid öglorna för att tätta. När det har stelnat så gör man rent med en vass kniv.



Tid för att smälta bly. Håll bly i de borrade hålen men inte ända upp till kanten.



Täck hålen med smältlim eller epoxy när blyt har kallnat.

Se till att använda ALLT bly som du mätt upp. Räcker inte hålen till så borra fler. Se bara till så att draget inte blir för fram/baktungt.

Nu kan du testa det Jerkbait du just gjort och se hur det går i vattnet. Skulle det ligga lite på sidan i vattnet dvs. vara felbalanserat så kan man borra mindre hål i sidan av draget och fylla dem med bly. Det blir mindre snyggt men gäddorna är ju inte så kräsna. Gör du draget på vintern så kan man se ganska bra hur balanseringen är i en hink med vatten.



Grundmåla ditt Jerkbait i heltäckande vit färg. Det gör man för att de riktiga färgerna ska bli så klara som möjligt. Måla sedan ditt mönster. En färgspruta fungerar bäst. Späd färgen med lacknafta om den är trögflytande.

Lacka draget när det är färdigmålat för att ge det en lång hållbarhet.

Det är viktigt att man är noga när man lackar draget. Vatten får inte tränga in.



Här är några Jerkbait som är färdiga för användning. Tyvärr så är jag inte någon mästare på att lacka så mina Jerkbait kan se ut lite hur som helst. Ögonen kunde tex varit snyggade på dessa..... Skulle uppskatta några tips om hur man får snygga mönster och fjäll.

Slutord:

Jag hoppas att du har haft nytta av guiden. Är det något som du saknar eller undrar över så kan du alltid maila mig på [tomas@inflammes.se](mailto:tomas@inflammes.se) . Skicka gärna bilder på Jerkbait som ni gjort. Det är alltid kul att se andras kreationer. Det är så mycket roligare att fånga en fisk på ett hemmagjort drag än på ett köpt. Man kan ju också lackera draget i precis de färger som man vill ha. En annan positiv sak är att man sparar en slant också för Jerkbait är inte precis gratis.